

### 安装方法

#### 1. B孔安装


利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸  $\phi 20g6$

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

序号	代号	名称	数量	备注		
		中空传感器	VTA70K20H			
			阶段	等级	标记	重量
			D			
			第 1 张	共 1 张		
		山西维特森科技有限公司				

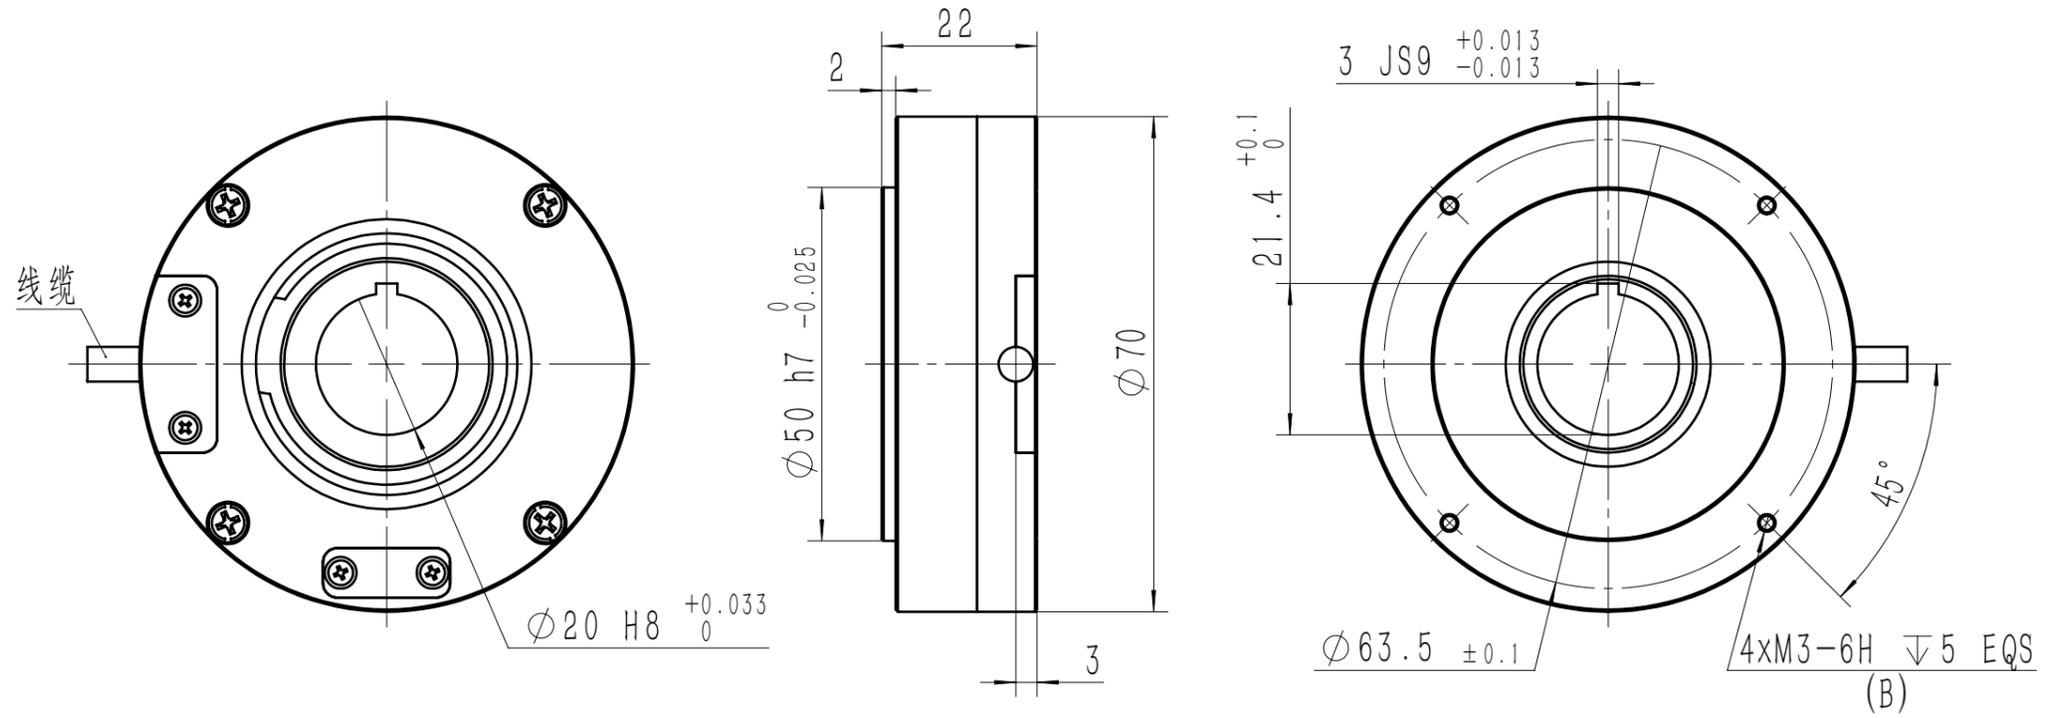

### 安装方法

#### 1. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用3x3键连接固定轴。

注：轴芯配合尺寸  $\phi 20 \text{ g6}$

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

序号	代号	名称	数量	备注			
		中空传感器		VTA70K20J			
			阶段	等级	标记	重量	比例
			D				
			第 1 张	共 1 张	山西维特森科技有限公司		